


## Soluciones constructivas

# IGNITEX COMBO

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO POR EL INTERIOR CON CÁMARA DE AIRE.

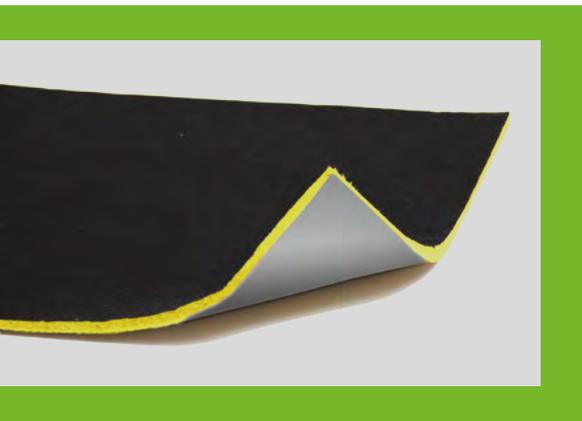

CARACTERÍSTICAS		VALOR	NORMA
Conductividad térmica		0,033λ	EN-12667
Absorción de agua		<1 Kg/m <sup>2</sup>	EN-1609
Difusión de vapor de agua		1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional		<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción		30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego		Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire		26,9 kPa.s/m2	EN-29053

**Aplicaciones:** Especial para techos acústicos.

**IGNITEX COMBO** viene con una lámina de aluminio de 25 micras y velo negro, repelente al agua y aceites.

**Material:** algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

