Soluciones constructivas

IGNITEX SOUND

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO POR EL INTERIOR CON CÁMARA DE AIRE.

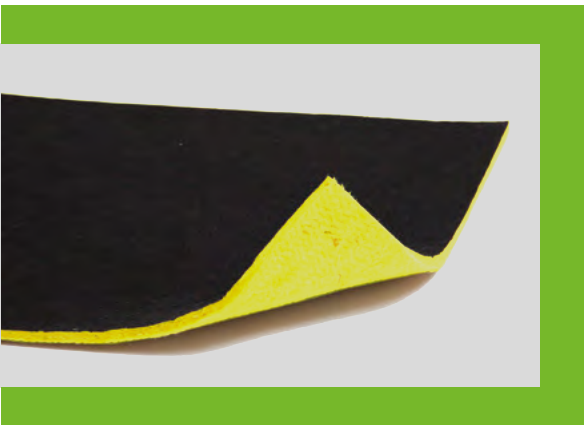

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa.s/m2	EN-29053

Aplicaciones: Especial **techos registrables, o bien a la vista como elemento fono absorbente.**

IGNITEX SOUND viene con velo negro, repelente al agua y aceites.
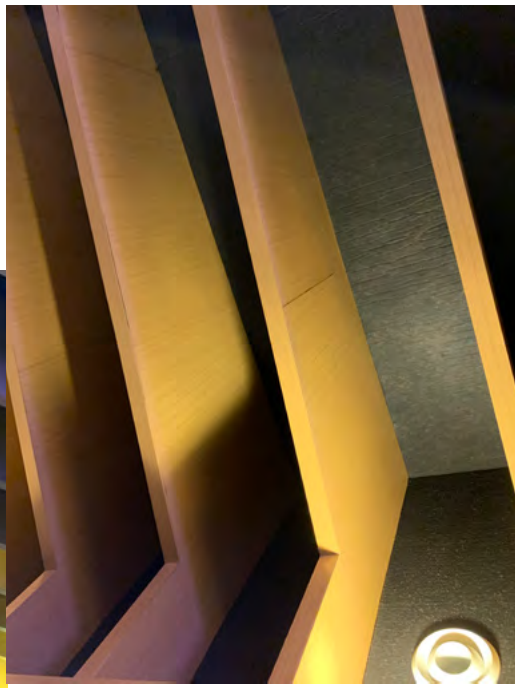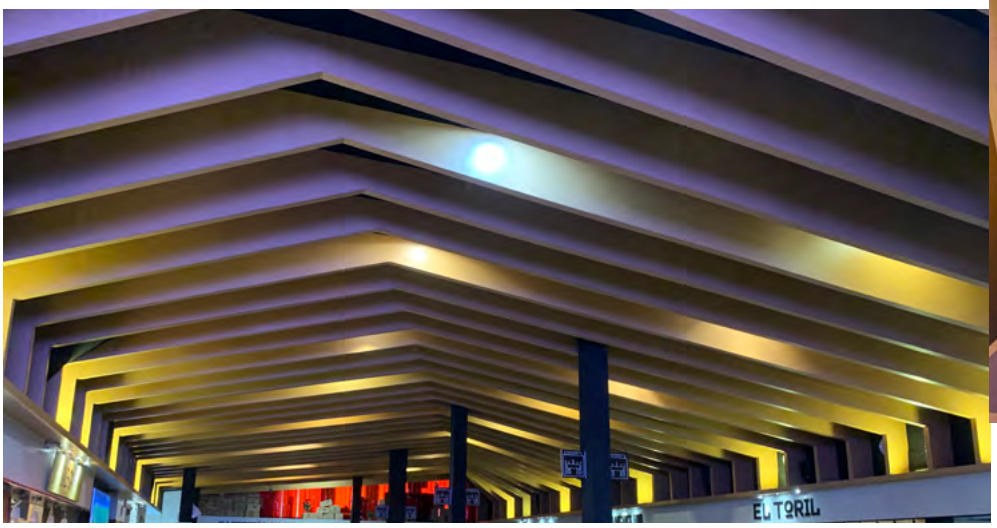
Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.