Soluciones constructivas

PLAFOTEX ALUMINIO

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

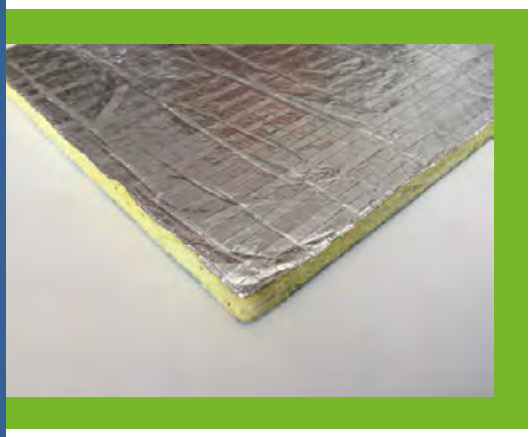

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa.s/m2	EN-29053

Aplicaciones: Especial para **techos registrables perforados.**

PLAFOTEX ALUMINIO viene con una lámina de aluminio de 25 micras, que actúa de barrera de vapor.

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Especial para instalaciones donde el plenum actúa como conductor del aire acondicionado. PLAFOTEX ALUMINIO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

ISOLTEX