


Soluciones constructivas

PLAFOTEX COMBO

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN TODA LA VIDA.

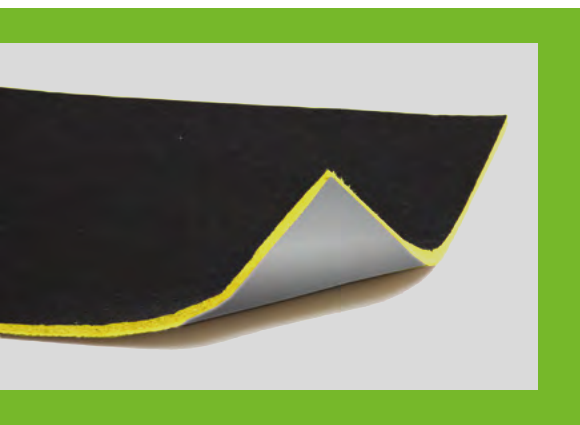

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPas/m2	EN-29053

Aplicaciones: Especial para techos registrables perforados.

PLAFOTEX COMBO viene con una lámina de aluminio de 25 micras y un velo negro, repelente al agua y aceites.

Especial para instalaciones donde el plenum actúa como conductor de aire acondicionado. PLAFOTEX COMBO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.



PLACA MADERA

PLACA METÁLICA

PLACA YESO