


ISOLTEX

sustainable insulation

ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU
 WWW.ISOLTEX.COM
 +34 685 323 568

EPOTEX 60 FR

Algodón tratado ignifugo 80% aglomerado con resina IGNIFUGA y VELO NEGRO. Paneles o bobinas flexibles, no es irritante para la piel ni las vías respiratorias. **Aplicaciones:** Especial para TECHOS REGISTRABLES o aplicaciones en el que el material esta a vista. EPOTEX 60 FR+VELO NG, es perfecto como elemento absorbente en espacios abiertos. Encuentros perfectos, manipulación agradable y aislamiento acústicos óptimo.



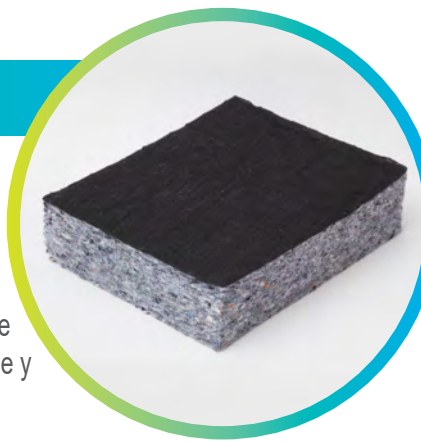


	RESISTENCIA A ROEDORES	NO ATRAE
	RESISTENCIA A INSECTOS	TRATADO
	DURABILIDAD	NO SE DETERIORA
	RESISTENCIA AL MOHO	NO SE OBSERVA
	TRANSPIRABILIDAD	HIDROSCÓPICO

Techos Ocultos

Techos Registrables

Silenciadores

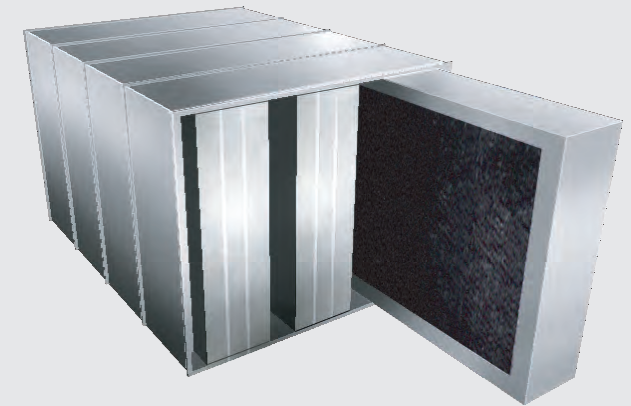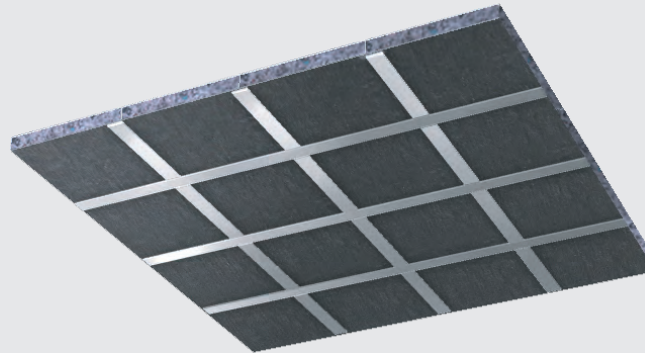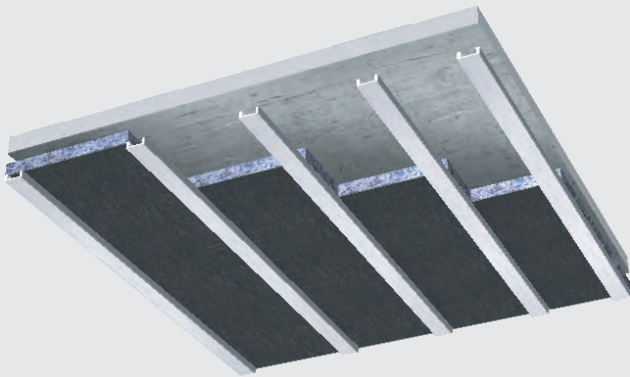

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,032 λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m2	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reaccion al fuego	Bs2d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	36kPa.s/m2	EN-29053

VALORES TÉRMICOS / ACÚSTICOS					
ESPESOR mm	Resistencia Térmica (m2-k/W)	Absorción Acústica (AW)	ESPESOR mm	Resistencia Térmica (m2-k/W)	Absorción Acústica (AW)
20	0,61	0,35	60	1,82	1,00
30	0,91	0,65	80	2,42	1,00
40	1,21	0,90	100	3,03	1,00
50	1,52	0,95			