


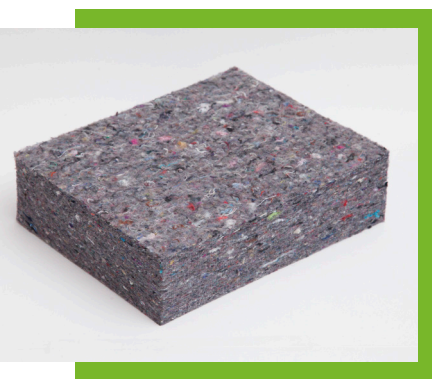

Material: Algodón reciclado 80% aglomerado con polímeros. Paneles semirrígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Trasdados interiores de fachada. Alta resistencia térmica, minimiza el espesor de las paredes debido a su baja conductividad λ 0,032.


EPOTEX 60 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,032 λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Resistividad al flujo de aire	36 kPa-s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m2.K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m2	CAJAS PALET	PALET m2	CLASE LOGISTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 60	E601265		λ 0,032	1,56	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	A	6	120X120X255	9,15 €
EPOTEX 60	E601264		λ 0,032	1,25	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	A	6	120X120X255	7,32 €
EPOTEX 60	E601263		λ 0,032	0,94	0,55	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	A	6	120X120X255	5,68 €
EPOTEX 60	E601245		λ 0,032	1,56	0,95	50	400	1200	16	7,68	8	61,44	A	6	120X120X255	9,56 €
EPOTEX 60	E601244		λ 0,032	1,25	0,90	40	400	1200	20	9,60	8	76,80	A	6	120X120X255	7,65 €
REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m2.K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO ml		m2 BOBINA	BOBINA PALET	PALET m2	CLASE LOGISTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 60	E60R129		λ 0,032	0,94	0,55	30	1200	9		10,80	8	86,40	A	6	120X120X255	4,64 €
EPOTEX 60	E60R1213		λ 0,032	0,63	0,35	20	1200	13		15,60	8	124,80	A	6	120X120X255	3,09 €
EPOTEX 60	E60R1225		λ 0,032	0,31	0,25	10	1200	25		30,00	8	240,00	A	6	120X120X255	1,85 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

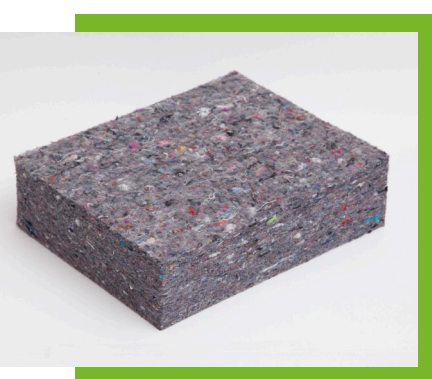

Material: Algodón reciclado 80% aglomerado con polímeros. Paneles semirrígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Trasdados interiores de fachada / Medianeras. Buena resistencia térmica, excelente en medianeras debido a su baja conductividad y alta absorción acústica.

EPOTEX 50 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033 λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa-s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA $\lambda = (W/m.K)$	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA α_w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 50	E501266		λ 0,033	1,82	0,95	60	600	1200	10	7,20	8	57,60	A	6	120X120X255	9,61 €
EPOTEX 50	E501265		λ 0,033	1,52	0,90	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	A	6	120X120X255	8,01 €
EPOTEX 50	E501264		λ 0,033	1,21	0,85	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	A	6	120X120X255	6,41 €
EPOTEX 50	E501263		λ 0,033	0,90	0,55	30	600	1200	20	14,4	8	115,20	A	6	120X120X255	4,81 €
EPOTEX 50	E501246		λ 0,033	1,82	0,95	60	400	1200	13	6,24	8	49,92	A	6	120X120X255	10,07 €
EPOTEX 50	E501245		λ 0,033	1,52	0,90	50	400	1200	16	7,68	8	61,44	A	6	120X120X255	8,37 €
EPOTEX 50	E501244		λ 0,033	1,21	0,85	40	400	1200	20	9,60	8	76,80	A	6	120X120X255	6,70 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA



Material: Algodón reciclado 80% aglomerado con polímeros. Paneles semirrígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Falso techo, tabiquería o medianeras.

EPOTEX 40 es un aislante ideal para medianeras, tanto para mejorar el aislamiento en el interior de la vivienda como para una medianera con doble cámara. EPOTEX 40 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10,46 kPa	EN-1608
Resistividad al flujo de aire	20,4 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αW	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 40	E401268		λ 0,033	2,42	1,00	80	600	1200	7	5,04	8	40,32	B	6	120X120X255	10,91 €
EPOTEX 40	E401267		λ 0,033	2,12	1,00	70	600	1200	8	5,76	8	46,08	B	6	120X120X255	9,55 €
EPOTEX 40	E401266		λ 0,033	1,82	0,90	60	600	1200	10	7,20	8	57,60	A	6	120X120X255	8,12 €
EPOTEX 40	E401265		λ 0,033	1,52	0,85	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	A	6	120X120X255	6,77 €
EPOTEX 40	E401264		λ 0,033	1,21	0,80	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	A	6	120X120X255	5,41 €
EPOTEX 40	E401246		λ 0,033	1,82	0,90	60	400	1200	13	6,24	8	49,92	A	6	120X120X255	8,25 €
EPOTEX 40	E401245		λ 0,033	1,52	0,85	50	400	1200	16	7,68	8	61,44	A	6	120X120X255	6,86 €
EPOTEX 40	E401245		λ 0,033	1,21	0,80	40	400	1200	20	9,60	8	76,80	A	6	120X120X255	5,49 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA



Material: Algodón reciclado 80% aglomerado con polímeros. Paneles semirrígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Tabiquería seca, para separaciones interiores verticales, distributivas y separativas. **Especial acústica.** Falsos techos para aislamiento horizontal.


EPOTEX 30 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,034λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10,46 kPa	EN-1608
Resistividad al flujo de aire	20,4 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αW	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 30	E3012610		λ 0,034	2,94	1,00	100	600	1200	6	4,32	8	34,56	B	6	120X120X255	10,51 €
EPOTEX 30	E301268		λ 0,034	2,35	1,00	80	600	1200	7	5,04	8	40,32	B	6	120X120X255	8,49 €
EPOTEX 30	E301267		λ 0,034	2,06	1,00	70	600	1200	8	5,76	8	46,08	B	6	120X120X255	7,43 €
EPOTEX 30	E301266		λ 0,034	1,76	0,90	60	600	1200	10	7,20	8	57,60	A	6	120X120X255	6,30 €
EPOTEX 30	E301265		λ 0,034	1,47	0,80	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	A	6	120X120X255	5,25 €
EPOTEX 30	E301264		λ 0,034	1,18	0,70	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	A	6	120X120X255	4,20 €
EPOTEX 30	E301246		λ 0,034	1,76	0,90	60	400	1200	13	6,24	8	49,92	A	6	120X120X255	6,43 €
EPOTEX 30	E301245		λ 0,034	1,47	0,80	50	400	1200	16	7,68	8	61,44	A	6	120X120X255	5,34 €
EPOTEX 30	E301244		λ 0,034	1,18	0,70	40	400	1200	20	9,60	8	76,80	A	6	120X120X255	4,27 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

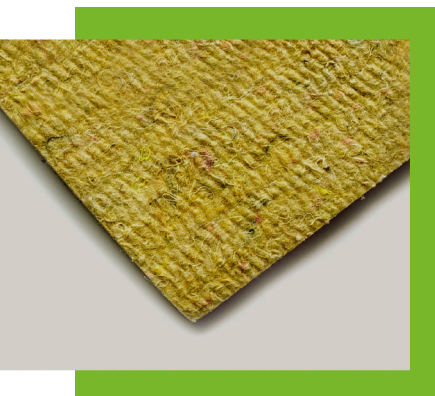

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para techos registrables perforados.


PLAFOTEX 50 viene SIN velo negro, ya que algunos techos ya tienen uno. PLAFOTEX 50 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
PLAFOTEX 50	PKH59530		λ 0,033	0,91	0,55	30	595	595	104	36,82	2	73,63	C	2	120X120X185	11,03 €
PLAFOTEX 50	PKH59520		λ 0,033	0,61	0,40	20	595	595	160	56,64	2	113,28	C	2	120X120X185	7,35 €
PLAFOTEX 50	PKH59510		λ 0,033	0,30	0,25	10	595	595	320	113,28	2	226,56	C	2	120X120X185	4,41 €
PLAFOTEX 50	PKH119510		λ 0,033	0,30	0,25	10	295	1195	320	112,80	2	225,60	C	2	120X120X185	7,92 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

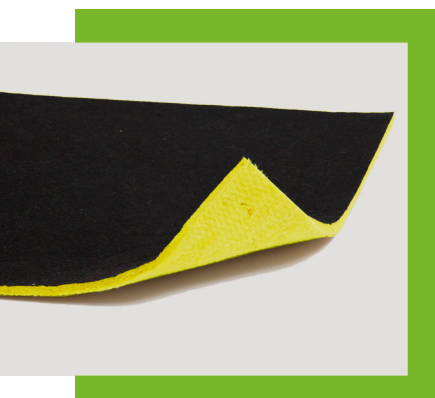

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para techos registrables perforados.


PLAFOTEX SOUND viene con velo negro, repelente al agua y aceites. PLAFOTEX SOUND es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
PLAFOTEX SOUND	PKH59530		λ 0,033	0,91	0,55	30	595	595	104	36,82	2	73,63	C	2	120X120X185	11,49 €
PLAFOTEX SOUND	PKH59520		λ 0,033	0,61	0,40	20	595	595	160	56,64	2	113,28	C	2	120X120X185	8,18 €
PLAFOTEX SOUND	PKH59510		λ 0,033	0,30	0,25	10	595	595	320	113,28	2	226,56	C	2	120X120X185	5,55 €
PLAFOTEX SOUND	PKH119510		λ 0,033	0,30	0,25	10	295	1195	320	112,80	2	225,60	C	2	120X120X185	11,26 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

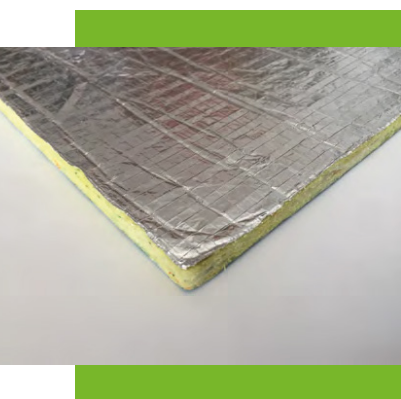

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para techos registrables perforados.


PLAFOTEX ALUMINIO viene con una lámina de aluminio de 25 micras, que actúa de barrera de vapor. Especial para instalaciones donde el plenum actúa como conductor del aire acondicionado. PLAFOTEX ALUMINIO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
PLAFOTEX 50 ALU.	PKHA59530		λ 0,033	0,91	0,55	30	595	595	104	36,82	2	73,63	C	2	120X120X185	12,93 €
PLAFOTEX 50 ALU.	PKHA59520		λ 0,033	0,61	0,40	20	595	595	160	56,64	2	113,28	C	2	120X120X185	9,63 €
PLAFOTEX 50 ALU.	PKHA59510		λ 0,033	0,30	0,25	10	595	595	320	113,28	2	226,56	C	2	120X120X185	7,01 €
PLAFOTEX ALU.	PKHA119510		λ 0,033	0,30	0,25	10	295	1195	320	112,80	2	225,60	C	2	120X120X185	11,41 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

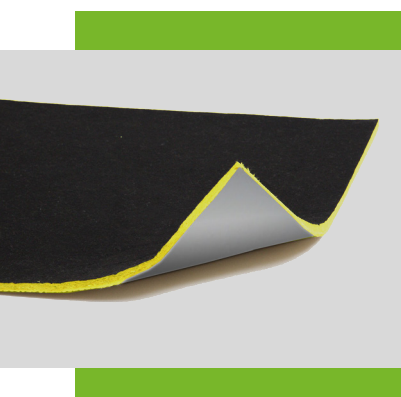

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Placas o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: especial para techos registrables perforados.


PLAFOTEX COMBO viene con una lámina de aluminio de 25 micras y un velo negro, repelente al agua y aceites. Especial para instalaciones donde el plenum actúa como conductor de aire acondicionado. PLAFOTEX COMBO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Densidad	50kg/m ³	EN-12667
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	10 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
PLAFOTEX COMBO	PKHAN59530		λ 0,033	0,91	0,55	30	595	595	104	36,82	2	73,63	C	2	120X120X185	14,67 €
PLAFOTEX COMBO	PKHAN59520		λ 0,033	0,61	0,40	20	595	595	160	56,64	2	113,28	C	2	120X120X185	11,36 €
PLAFOTEX COMBO	PKHAN59510		λ 0,033	0,30	0,25	10	595	595	320	113,28	2	226,56	C	2	120X120X185	8,76 €
PLAFOTEX COMBO	PKHAN119510		λ 0,033	0,30	0,25	10	295	1195	320	112,80	2	225,60	C	2	120X120X185	14,10 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

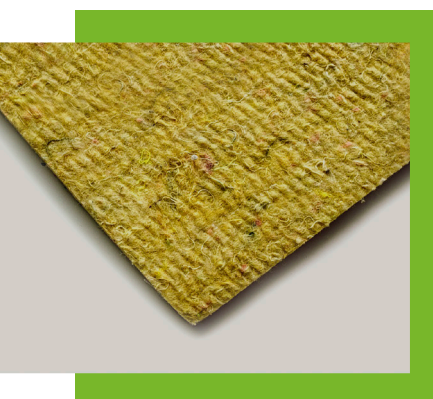

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial trasdosados de fachada con cámara de aire.

IGNITEX 50 es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA α _w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	
IGNITEX 50	PKH1265		λ 0,033	1,82	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	C	6	120X120X255	
IGNITEX 50	PKH1264		λ 0,033	1,52	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	C	6	120X120X255	
IGNITEX 50	PKH1263		λ 0,033	1,21	0,85	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	C	6	120X120X255	
REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA α _w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm		m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	
IGNITEX 50	PKHR129		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9		10,80	8	86,40	C	6	120X120X255	8,31 €
IGNITEX 50	PKHR1213		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13		15,60	8	124,80	C	6	120X120X255	5,54 €
IGNITEX 50	PKHR1225		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25		30,00	8	240,00	C	6	120X120X255	3,33 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

IGNITEX SOUND



Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial techos registrables, o bien a la vista como elemento fono absorbente.


IGNITEX SOUND viene con velo negro, repelente al agua y aceites. IGNITEX SOUND es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA α _w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX SOUND	PKHN1265		λ 0,033	1,82	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	C	6	120X120X255	14,00 €
IGNITEX SOUND	PKHN1264		λ 0,033	1,52	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	C	6	120X120X255	11,44 €
IGNITEX SOUND	PKHN1263		λ 0,033	1,21	0,85	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	C	6	120X120X255	9,21 €
REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA α _w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm		m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX SOUND	PKHNR129		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9		10,80	8	86,40	C	6	120X120X255	9,65 €
IGNITEX SOUND	PKHNR1213		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13		15,60	8	124,80	C	6	120X120X255	6,88 €
IGNITEX SOUND	PKHNR1225		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25		30,00	8	240,00	C	6	120X120X255	4,66 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

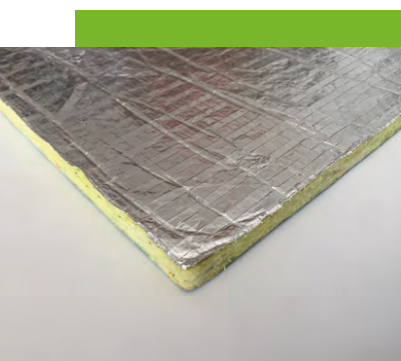

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para trasdosados de fachada con cámara de aire.

IGNITEX ALUMINIO viene con una lámina de aluminio, que actúa como barrera de vapor. IGNITEX ALUMINIO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.


CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX ALU.	PKHA1265		λ 0,033	1,82	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	D	6	120X120X255	14,86 €
IGNITEX ALU.	PKHA1264		λ 0,033	1,52	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	12,29 €
IGNITEX ALU.	PKHA1263		λ 0,033	1,21	0,85	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	D	6	120X120X255	9,73 €
REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO ml		m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX ALU.	PKHAR1213		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9		10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	10,63 €
IGNITEX ALU.	PKHAR1225		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13		15,60	8	124,80	D	6	120X120X255	7,86 €
IGNITEX ALU.	PKHAR129		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25		30,00	8	240,00	D	6	120X120X255	5,64 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

IGNITEX COMBO

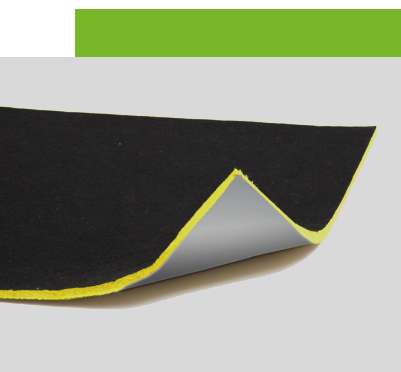

Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles o bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para techos acústicos.


IGNITEX COMBO viene con una lámina de aluminio de 25 micras y velo negro, repelente al agua y aceites. IGNITEX COMBO es más resistente que las lanas minerales que se desfibran al manipularlas.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO EN CÁMARA DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	RESISTENCIA ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX COMBO	PKHAN1265		λ 0,033	1,82	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	D	6	120X120X255	16,03 €
IGNITEX COMBO	PKHAN1264		λ 0,033	1,52	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	13,46 €
IGNITEX COMBO	PKHAN1263		λ 0,033	1,21	0,85	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	D	6	120X120X255	10,90 €
REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO ml		m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX COMBO	PKHNR129		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9		10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	11,97 €
IGNITEX COMBO	PKHNR1213		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13		15,60	8	124,80	D	6	120X120X255	9,19 €
IGNITEX COMBO	PKHNR1225		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25		30,00	8	240,00	D	6	120X120X255	6,98 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA



Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias. Acabado con un VELO NEGRO repelente al agua y aceites por una cara y una lámina AUTO ADHESIVA por la otra.

Aplicaciones: Especial para **bajantes o aplicaciones acústicas**.

IGNITEX NT + AD es una solución perfecta como atenuante del ruido aéreo.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Reacción al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistividad al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO ml	m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX NT.AD	PKHNDRI29		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9	10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	12,79 €
IGNITEX NT.AD	PKHNDRI213		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13	15,60	8	124,80	D	6	120X120X255	10,02 €
IGNITEX NT.AD	PKHNDRI225		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25	30,00	8	240,00	D	6	120X120X255	7,81 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA



Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Bobinas flexibles, no irritantes para la piel y las vías respiratorias. Acabado con una lámina de aluminio por una cara y una lámina auto adhesiva por la otra.

Aplicaciones: Especial para **conductos de A/C**, es una solución perfecta como atenuante del ruido aéreo. Favorece la salida de aire y reduce la pérdida de carga.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,033λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Resistencia al fuego	Bs1d0	EN-11925-2
Resistencia al flujo de aire	26,9 kPa·s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA αw	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO ml	m ² BOBINA	BOBINA PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
IGNITEX AL.AD	PKHADRI29		λ 0,033	0,91	0,55	30	1200	9	10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	13,77 €
IGNITEX AL.AD	PKHADRI213		λ 0,033	0,61	0,40	20	1200	13	15,60	8	124,80	D	6	120X120X255	11,00 €
IGNITEX AL.AD	PKHADRI225		λ 0,033	0,30	0,25	10	1200	25	30,00	8	240,00	D	6	120X120X255	8,78 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA



Material: algodón tratado ignífugo 80%, aglomerado con resina ignífuga. Paneles semirrígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para **techos registrables** o en aplicaciones en el que **el material está a la vista**.

EPOTEX 60 FR.NT es perfecto como elemento absorbente en espacios abiertos. Instalación fácil y manipulación agradable y sin riesgos para la salud. Aislamiento acústico óptimo.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Conductividad térmica	0,032λ	EN-12667
Absorción de agua	<1 Kg/m ²	EN-1609
Difusión de vapor de agua	1 μ	EN-12086
Estabilidad dimensional	<1%	EN-1604
Resistencia a la tracción	30 kPa	EN-1608
Resistencia al fuego	Bs2d0	EN-11925-2
Resistencia al flujo de aire	36 kPa-s/m ²	EN-29053

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.

PRINCIPALES APLICACIONES

TECHOS OCULTOS

TECHOS REGISTRABLES

SILENCIADORES

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ= (W/m.K)	RESISTENCIA TÉRMICA (m ² .K)/W	ABSORCIÓN ACÚSTICA α _w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID.VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
EPOTEX 60 FR.NT	E60FRN1265		λ 0,032	1,56	0,95	50	600	1200	12	8,64	8	69,12	D	6	120X120X255	16,51 €
EPOTEX 60 FR.NT	E60FRN1264		λ 0,032	1,25	0,90	40	600	1200	15	10,80	8	86,40	D	6	120X120X255	13,21 €
EPOTEX 60 FR.NT	E60FRN1263		λ 0,032	0,94	0,55	30	600	1200	20	14,40	8	115,20	D	6	120X120X255	9,90 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA

EL NIVELADOR SIN OBRA HÚMEDA Y SIN ESPERAS. NIVOTEX® intenta sustituir, cuando se puede, la pasta niveladora para evitar así los inconvenientes que genera hacer una obra húmeda en espacios muy concurridos, además del tiempo de secado que representa.




Material: Algodón reciclado 80% aglomerado con polímeros. Paneles rígidos, no irritantes para la piel y las vías respiratorias.

Aplicaciones: Especial para suelos. NIVOTEX® es un producto versátil, que se puede colocar bajo el parquet flotante, madera y losetas de moquetas, para mejorar el confort de la pisada, o bien de PVC industrial, que también se caracteriza por su dureza.


CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Resistencia térmica	0,35m ² -K/W	EN-12667
Conductividad térmica	0,039W/(m·K)	EN-12667
Estabilidad dimensional	Estable	EN-1604
Resistencia a la tracción	70 kPa	EN-1608
Espesor	6/7mm	UNE-EN ISO 9073-2
Densidad	215kg/m ³	UNE-EN 1936:2007

GARANTIZAMOS EL AISLAMIENTO DURANTE TODA LA VIDA.




BALDOSA CLICK

1. Forjado
2. NIVOTEX 6mm
3. PVC Industrial



LOSETA MOQUETA

1. Forjado
2. NIVOTEX 6mm
3. Loseta Moqueta



PARQUET FLOTANTE

1. Base/Forjado
2. Polietileno barrera vapor
3. NIVOTEX 6mm
4. Soporte / underlay 2mm
5. Suelo laminado 8mm

REF. PRODUCTO	CÓDIGO	PRESENT.	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA $\lambda = (W/m \cdot K)$	RESISTENCIA TÉRMICA $(m^2 \cdot K)/W$	ABSORCIÓN ACÚSTICA α_w	ESPESOR mm	ANCHO mm	LARGO mm	PLACAS CAJA	CAJA m ²	CAJAS PALET	PALET m ²	CLASE LOGÍSTICA	UNID. VENTA MIN. (PAL.)	MEDIDAS PALET cm	TARIFA*
NIVOTEX 1300 CG	NIV126CG		N/D	N/D	N/D	6/7	600	1200	240	172,80	1	172,80	C	2	120X120X210	5,95 €
NIVOTEX 1300 GR	NIV126GR		N/D	N/D	N/D	6/7	600	1200	270	194,40	1	194,40	C	2	120X120X210	5,61 €
NIVOTEX 1300 CP	NIV126CP		N/D	N/D	N/D	6/7	600	1200	240	172,80	1	172,80	C	2	120X120X210	6,58 €

*PRECIOS NETOS SIN IVA