


# ISOLTEX

sustainable insulation

ISOLTEX AISLANTE TEXTIL SLU  
 WWW.ISOLTEX.COM  
 +34 685 323 568


## NIVOTEX 6MM

NIVOTEX® intenta sustituir, cuando se puede, la pasta niveladora para evitar así los inconvenientes que genera hacer una obra húmeda en espacios muy concurridos, además del tiempo de secado que representa. Es un producto versátil, que se puede colocar bajo parquet flotante, madera, losetas de moquetas para mejorar el confort de la pisada, o bien de PVC industrial que también se caracteriza por su dureza.

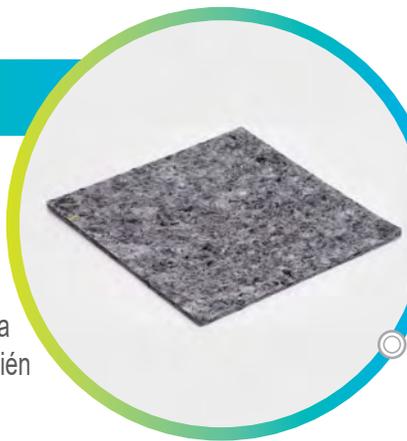


- RECICLABLE 100%
- DURABILIDAD NO SE DETERIORA
- RESISTENCIA AL MOHO NO SE OBSERVA
- TRANSPIRABILIDAD HIDROSCÓPICO

### Baldosa Click

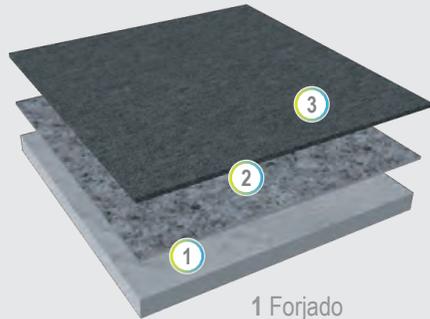


- 1 Forjado
- 2 NIVOTEX 6mm
- 3 PVC Industrial

### Loseta Moqueta



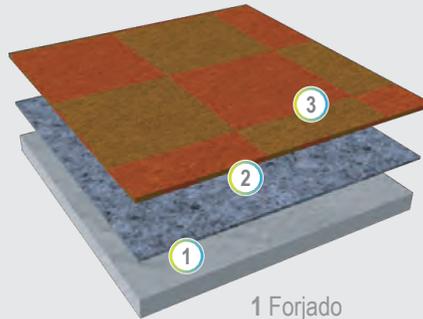


- 1 Forjado
- 2 NIVOTEX 6mm
- 3 Loseta Moqueta

### Parquet Flotante

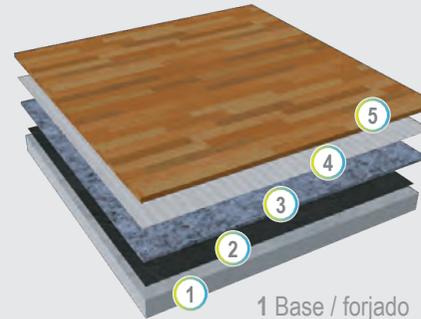

- 1 Base / forjado
- 2 Polietileno barrera vapor
- 3 NIVOTEX 6mm
- 4 Soporte / underlay 2mm
- 5 Suelo laminado 8mm

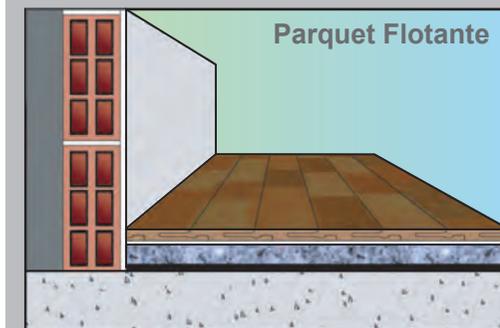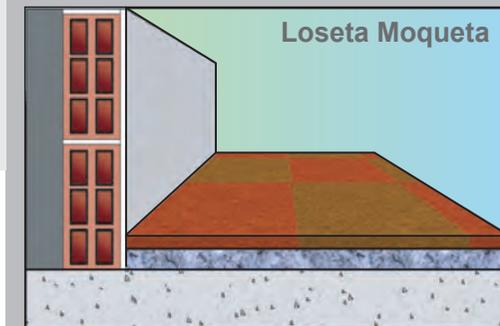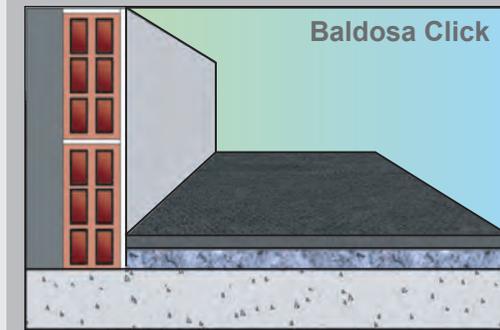

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Resistencia térmica	0,35 m <sup>2</sup> ·K/W	EN-12667
Conductividad térmica	0,039 W/(m·K)	EN-12667
Estabilidad dimensional	Estable	EN-1604
Resistencia a la tracción	70 kPa	EN-1608
Espesor	6/7 mm	UNE EN ISO 9073-2
Densidad	215 Kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007

**NIVOTEX** el nivelador **sin obra húmeda y sin esperas.**  
 ► Instala y camina.